



НЕСТИ ТЕПЛО
- НАШЕ ПОКЛИКАННЯ

RETRA 6M / 6M COMFORT



Гарантія



Монтаж



Сервіс



Представництва



Проект

 retra.com.ua



ЕКОНОМІЧНІ



ЕКОЛОГІЧНІ



ЕФЕКТИВНІ



33000, м. Рівне, вул. Київська, 92



retra3m@gmail.com



+380 67 322 88 45
+380 50 435 03 57

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ

RETRA-6M

RETRA-6M COMFORT



ПОТУЖНІСТЬ
11-40 кВт ПОБУТОВІ

Котли шахтного типу, які працюють за принципом нижнього спалювання палива.

■ ПЕРЕВАГИ 6M COMFORT

- механічний розрихлювач палива
- більший об'єм топки

■ РІЗНОВИДИ

- **ORANGE** - товщина стінки 4мм
- **RED** - товщина стінки 5мм



■ ВИДИ ПАЛИВА



ДРОВА



БРИКЕТИ



ВУГІЛЛЯ



ВІДХОДИ ДЕРЕВИНИ




АГРОВІДХОДИ

■ ПЕРЕВАГИ ШАХТНОГО КОТЛА ПОРІВНЯНО З КЛАСИЧНИМИ КОТЛАМИ

- великий об'єм топки
- чавунні колосники
- можливість роботи без електрики
- дозагрузка палива в будь який час
- тривале горіння
- економне та повне згоряння низькоякісного палива



Retra-6M

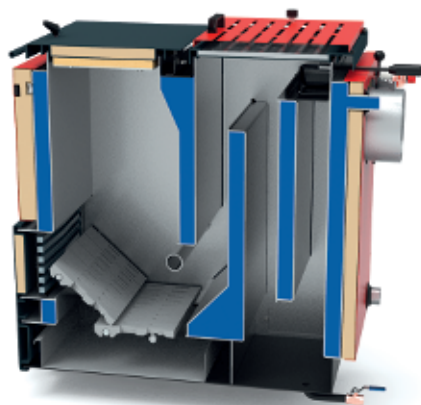

Retra-6M Comfort

■ ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Модельний ряд	Retra 6M						Retra 6M Comfort				
Номінальна потужність, кВт	11	16	21	26	32	40	16	21	26	32	40
Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), м²	110	160	210	260	320	400	160	210	260	320	400
Площа теплообмінника, м²	1,1	2,1	2,4	2,7	3	3,8	1,98	2,45	2,83	3,37	3,87
Об'єм водяної рубашки, л	45	54	70	87	96	120	57	72	89	98	126
Об'єм верхньої камери згоряння, л	68	69	86	105	112	180	93	118	150	180	210
Розмір верхньої камери згоряння, мм (ДхШхВ)	355 315 610	355 315 615	360 315 760	360 400 730	360 400 780	460 400 980	430 315 685	430 315 860	470 400 800	470 480 810	480 480 910
Габаритні розміри котла, мм (ДхШхВ)	900 480 920	1040 480 920	1100 480 1060	1200 600 1060	1200 600 1100	1330 600 1330	1040 480 920	1060 480 1180	1230 570 1130	1240 650 1140	1300 620 1250
Розмір горловини завантажувального люка (внутрішній), мм (ШхВ)	315x290		400x310		400x400	315x340	320x340	400x380	480x380	480x390	
Вихід під димохід, мм	140	159		194		159		194			
Приєднувальні розміри до системи опалення, мм	1 ½"						1 ½"				
Приєднувальний розмір запобіжного клапана	½"						½"				
Робочий тиск теплоносія, МПа, не більше	0,15	0,2									
Розрідження за котлом, Па, не більше	25				40		25			40	
Діаметр димової труби, мм / Висота, м, не менше	140 / 7	160 / 7		200 / 8			160 / 7		200 / 8		
Маса котла (без води), кг											
Orange	190	220	250	320	370	415	250	342	415	465	520
Red	225	255	290	365	420	470	290	387	465	520	580

■ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



МЕХАНІЧНИЙ
РЕГУЛЯТОР ТЯГИ



ДИМОСОС



БЛОК
КЕРУВАННЯ



ВАРОЧНА
ПОВЕРХНЯ



ТЕН
(для Comfort)